



Mantolama Sistemleri

Insulation Systems

ÜRÜN KATALOĞU
Product Catalogue



yalıtıma atılan imza...

www.izoset.com.tr

İÇİNDEKİLER - INDEX

Geçmişten Bugüne İzoset	3
<i>İzoset From the Past Untily Today</i>	
İzoset EPS Beyaz Mantolama Levhası	4
<i>İzoset EPS White Insulation Plates</i>	
İzoset EPS Karbonlu Mantolama Levhası	6
<i>İzoset EPS Carbon Insulation Plates</i>	
İzoset EPS Asmolen	8
<i>İzoset EPS Asmolen</i>	
İzoset EPS Geoblock Otoyol ve Köprü Uygulamaları	10
<i>İzoset EPS Geoblock Highway and Bridge Applications</i>	
İzoset EPS Geoblock Alt Yapı Uygulamaları	11
<i>İzoset EPS Geoblock Infrastructure Applications</i>	
İzoset Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı	12
<i>İzoset Thermal Insulation Board Adhesive Mortar</i>	
İzoset Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı	14
<i>İzoset Thermal Insulation Board Plaster Mortar</i>	
İzoset Tane Dokulu Dekoratif Sıva Harcı	16
<i>İzoset Grain Textured Decorative Plaster Mortar</i>	
Speco Geniş Başlıklı Dübel	18
<i>Speco Wide Head Thermal Insulation Dowel</i>	
Donatı Filesi & Fileli Köşe Profili	19
<i>Fiberglass Mesh & Corner Profile With Mesh</i>	
Dış Cephe Dekor Ürünleri	20
<i>Exterior Decorative Products</i>	
İzoset Mantolama Sistem Detayları	34
<i>İzoset Insulation System Details</i>	
Belgelerimiz/Sertifikalarımız	35
<i>Certificates</i>	



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

geçmişten bugüne izoset

İzoset, kurulduğu 2011 yılından itibaren yalıtım sektöründe bölgesel lider pozisyonunu korumaktadır. İzoset, yalıtım malzemelerinin yanı sıra İzoset Manto Dış Cephe Yalıtım Sistemleri ile sıvalı dış cephe sektörüne yönelik bütünsel sistem çözümleri de sunmaktadır. Tesislerinde İzoset Isı Yalıtım Strafor levha üretimi, EPS, Mantolama Dış cephe paket sistemleri üretimlerini ve satışını bir araya toplamıştır.

Yüksek teknolojiyle imal ettiği uluslararası standartlardaki ürünlerini bölgesel dağıtım ve Ortadoğu ülkelerine ihraç eden ve ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan İzoset; ihracat yapmaktadır. Bugün ülkemizde sıcaklığa, soğukla, karşı koruma sağlayan geniş ürün yelpazesi ve teknik danışmanlık hizmetleriyle yalıtım sektöründe lider olmak isteyen şirkettir. Küreselleşen dünya standartlarına uygun olarak müşterilerinin talep ve beklentilerini zamanında ve çevreci bir yaklaşımla karşılamaktadır.

İzoset, 15 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, AB Yapı Malzemeleri Tüzüğü'nün (CPR) eşleniği olan Yapı Malzeme Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre; "ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılmasına imkân veren malzeme" anlamına gelen "CE" işareti ile piyasaya arz edilmektedir. Tüm İzoset ürünleri Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerinde ETİCS (Dış Cephe Mantolama Sistem bileşenleri) belgesine uygun olarak üretilmektedir.

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz;

Tüm yalıtım sektöründe, en son teknolojiler ile, pazar talepleri ve müşteri tatmini doğrultusunda, dünya kalitesindeki ürünü, insana ve çevreye saygılı tesislerde üreterek, insan kaynaklarını devamlı olarak geliştirerek, pazara yeni ürünler sunarak, izolasyon ürünleri gamını tamamlayarak, ürün ve hizmette farklılaşmak, yalıtım bilincini yayarak büyümek, "Sıcakta İZOSET, Soğukta İZOSET" imajını ve sektörde bir numara olmayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz;

Ülkemiz ve çevre ülkelerde yalıtım sektörünün güvenilir lideri olarak, sektörde sağlıklı büyümek, yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak, insanın yalıtım konforundan azami faydalanmasını temin etmek ve böylece çevreyi korumak ana gayemizdir.

Bizler, bu amaçları gerçekleştirirken kurumsal yapımıza uygun, hem çalışanlar arasında, hem de şirketimizle üçüncü kişiler arasındaki ilişkilerde İzoset markasının bilinirliğini ve güvenilirliğini daha da ileriye taşıyacak değerleri belirlemek, uygulamak ve korumak gayesi ile çalışma hayatımızda bizlere yön gösterecek ve vazgeçilmez olan ilkeleri oluşturmuş bulunmaktayız.

izoset from the past untily today

Since its establishment in 2011, İzoset has maintained its leading position in the insulation sector. In addition to the insulation materials, İzoset also provides integrated system solutions for the to plastered insulation sector.

In its facilities, İzoset Heat Insulation Styrofoam sheet production, EPS, exterior insulation systems production and sales gathered together.

Izoset, which exports high quality products manufactured in international standards to regional distribution and Middle Eastern countries and provides significant foreign exchange input to our country; exports. Today, it is the company that wants to be the leader in the insulation sector with its wide range of products and technical consultancy services providing protection against heat and cold in our country. In accordance with globalizing world standards, it meets the demands and expectations of its customers in a timely and environmentally friendly manner.

As of June 15, 2015, İzoset has adopted the ISO 9001 Quality Assurance System according to Article 6 of the Construction Material Regulation, which is the equivalent of the EU Building Materials Regulation (CPR); "Material that allows the product to meet the essential requirements of the regulation" that means "CE" mark. All İzoset products are manufactured in accordance with the Turkish Standards Institute (TSE) criteria and ETİCS (Exterior Thermal Insulation Composite Standard) certificate.

Mission and Vision

Our mission;

In the entire insulation sector, with the latest technologies, in line with market demands and customer satisfaction, to produce world-class products in facilities that respect human and environment, to continuously develop human resources and to offer new products to the market. Also It aims to become the number one in the sector by completing its range of insulation products, differentiating in products and services, growing by spreading the awareness of insulation, "İZOSET for HOT and İZOSET for COLD".

Our vision;

As the reliable leader of the insulation sector in our country and the surrounding countries, our main goal is to grow safely in the sector, to spread awareness of insulation and energy saving, to ensure maximum benefit from the insulation comfort of the human being and thus to protect the environment. We have established the indispensable principles in our working life in order to determine implement and protect the values that will further increase the awareness and reliability of İzoset brand in the relations between our employees and third parties in accordance with our corporate structure.

İzoseet Mantolama Sistem Bileşenleri

İzoseet Exterior Thermal Insulation System Components



İzoseet EPS Beyaz Mantolama Levhası

*İzoseet EPS
White Insulation Plates*

Kullanım Alanları

- Dış duvarların ısı yalıtımında (Mantolamada)
- Binalarda eğimli ve teras çatılarının ve teras bahçelerinin ısı yalıtımında
- Binalarda döşemelerin ısı yalıtımında
- Binalarda çıkımlarının ısı yalıtımında
- Binalarda tavanların ısı yalıtımında
- Binalarda yüzer döşemelerde darbe sesi yalıtımında soğuk hava depolarının ısı yalıtımında
- Asmolen yapımında
- Gevsek zeminlerde dolgu yapılarak zemin mukavemetini arttırmak amacıyla

Stok ve Muhafaza Koşulları

Malzemeler mümkünse kapalı bir ortamda, sudan korunmuş az eğimli yerlerde, aynı hizada ahşap takozlar üzerine istiflenmelidir. Panel paketleri üst üste konulmamalıdır.

Açık ortamda istiflenecek ise, sudan korumak için hava akımını kesmeyecek ve havuz oluşturmayacak şekilde naylon veya branda örtülmelidir. Levhalar sudan korunduğu gibi güneşten de korunmalıdır.

Usage areas

- Thermal insulation of external walls
- thermal insulation of terrace roofs and terrace gardens
- Thermal insulation of floors in buildings
- Thermal insulation of ceilings in buildings
- Impact sound insulation of floating floors in buildings
- Thermal insulation of cold storage
- Asmolen produce
- In order to increase floor strength by filling in loose floors

Stock and Storage Conditions

If possible, the materials should be stacked on wooden wedges in a closed environment, in low-slope areas protected from water. Panel packages should not be placed on top of each other.

If it is to be stored in an open environment, it should be covered with nylon or tarpaulin so that it does not interrupt the air flow and form a pool to protect it from water. The boards should be protected from water as well as from the sun.





izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



Yoğunluklara göre TS EN 13163 değerleri / TS EN 13163- A1 Values as per densities


	16kg/m³ EPS 50	16kg/m³ EPS 70	20kg/m³ EPS 90	22kg/m³ EPS 100
%10 Deformasyondaki Basma Gerilmesi Compression Tension at 10% Deformation	min. 50 kPa	min. 70 kPa	min. 90 kPa	min. 100 kPa
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı Straight Pull Strength	min. 100 kPa	min. 100 kPa	min. 150 kPa	min. 150 kPa
Bükme Dayanımı Bending Resistance	min. 75 kPa	min. 115 kPa	min. 135 kPa	min. 150 kPa
Yangın Sınıfı Fire Proof Class	E	E	E	E
Isıl İletkenlik Thermal Conductivity	max. 0,038 w/(m.k)	max. 0,038 w/(m.k)	max. 0,037 w/(m.k)	max. 0,036 w/(m.k)
Sabit ve Normal Lab. Şartları Altında Boyut Kararlılığı Sınıfları Dimensional Fixation Classification At STP	DS (N) 5	DS (N) 2	DS (N) 2	DS (N) 2
Daldırma ile Uzun Süreli Su Emmesi Long Term Water Absorption by Immersion	WL (T) 5	WL (T) 3	WL (T) 3	
Kalınlık Thickness	T2	T1	T1	T1
Genişlik Width	W3	W2	W2	W2
Uzunluk Length	L3	L2	L2	L2
Gönyeden Sapma Deviation	S5	S2	S2	S2
Yüzey Düzgünlüğü Toleransları Surface Smoothness Tolerances	P5	P5	P5	P5
Su Buharı Difüzyonu Direnç Faktörü (μ) Water Vapor Diffusion Resistance Factor (μ)	30	30	30	30
Belirli Sıcaklıkta Boyut Kararlılığı Dimensional Stability At Certain Thermal conditions	DS (70), - (1)	DS (70), - (1)	DS (70), - (1)	DS (70), - (1)



IZOSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

İzoseet Mantolama Sistem Bileşenleri

İzoseet Exterior Thermal Insulation System Components

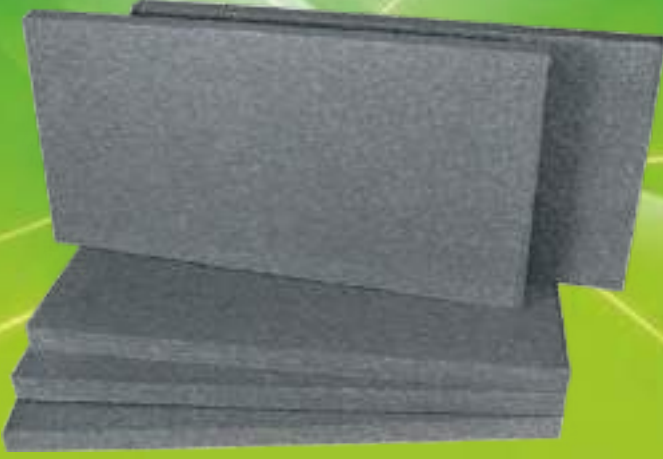

İzoseet EPS Karbonlu Mantolama Levhası

*İzoseet EPS
Carbon Insulation Plates*

Kullanım Alanları

- Dış duvarların ısı yalıtımında (Mantolamada)
- Binalarda eğimli ve teras çatılarının ve teras bahçelerinin ısı yalıtımında
- Binalarda döşemelerin ısı yalıtımında
- Binalarda çıkımlarının ısı yalıtımında
- Binalarda tavanların ısı yalıtımında
- Binalarda yüzey döşemelerde darbe sesi yalıtımında soğuk hava depolarının ısı yalıtımında
- Asmolen yapımında
- Gevsek zeminlerde dolgu yapılarak zemin mukavemetini arttırmak amacıyla

Stok ve Muhafaza Koşulları

Malzemeler mümkünse kapalı bir ortamda, sudan korunmuş az eğimli yerlerde, aynı hizada ahşap takozlar üzerine istiflenmelidir. Panel paketleri üst üste konulmamalıdır.

Açık ortamda istiflenecek ise, sudan korumak için hava akımını kesmeyecek ve havuz oluşturmayacak şekilde naylon veya branda örtülmelidir. Levhalar sudan korunduğu gibi güneşten de korunmalıdır.

Usage areas

- Thermal insulation of external walls
- thermal insulation of terrace roofs and terrace gardens
- Thermal insulation of floors in buildings
- Thermal insulation of ceilings in buildings
- Impact sound insulation of floating floors in buildings
- Thermal insulation of cold storage
- Asmolen produce
- In order to increase floor strength by filling in loose floors

Stock and Storage Conditions

If possible, the materials should be stacked on wooden wedges in a closed environment, in low-slope areas protected from water. Panel packages should not be placed on top of each other.

If it is to be stored in an open environment, it should be covered with nylon or tarpaulin so that it does not interrupt the air flow and form a pool to protect it from water. The boards should be protected from water as well as from the sun.





izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



Yoğunluklara göre TS EN 13163 değerleri / TS EN 13163 Values as per densities

	16kg/m³ EPS 50	16kg/m³ EPS 70	20kg/m³ EPS 90
%10 Deformasyondaki Basma Gerilmesi Compression Tension at 10% Deformation	min. 50 kPa	min. 70 kPa	min. 90 kPa
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı Straight Pull Strength	min. 100 kPa	min. 100 kPa	min. 150 kPa
Bükme Dayanımı Bending Resistance	min. 75 kPa	min. 115 kPa	min. 135 kPa
Yangın Sınıfı Fire Proof Class	E	E	E
Isıl İletkenlik Thermal Conductivity	max. 0,032 w/(m.k)	max. 0,032 w/(m.k)	max. 0,031 w/(m.k)
Sabit ve Normal Lab. Şartları Altında Boyut Kararlılığı Sınıfları Dimensional Fixation Classification At STP	DS (N) 5	DS (N) 2	DS (N) 2
Daldırma ile Uzun Süreli Su Emmesi Long Term Water Absortion by Immersion	WL (T) 5	WL (T) 3	WL (T) 3
Kalınlık Thickness	T2	T1	T1
Genişlik Width	W3	W2	W2
Uzunluk Length	L3	L2	L2
Gönyeden Sapma Deviation	S5	S2	S2
Yüzey Düzgünlüğü Toleransları Surface Smoothness Tolerances	P5	P5	P5
Su Buharı Difüzyonu Direnç Faktörü (μ) Water Vapor Diffussion Resistance Factor (μ)	30	30	30
Belirli Sıcaklıkta Boyut Kararlılığı Dimensional Stability At Certain Thermal conditions	DS (70), - (1)	DS (70), - (1)	DS (70), - (1)



IZOSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

İzoSet Mantolama Sistem Bileşenleri

İzoSet Exterior Thermal Insulation System Components



İzoSet EPS Asmolen

İzoSet EPS Asmolen

Kullanım Alanları

- Dış duvarlar
- Soğuk hava depoları
- Sıvalı dış cephe sistemlerinde (Mantolama) Yalıtım Baskı altında

Stok ve Muhafaza Koşulları

Malzemeler mümkünse kapalı bir ortamda, sudan korunmuş az eğimli yerlerde, aynı hizada ahşap takozlar üzerine istiflenmelidir. Panel paketleri üst üste konulmamalıdır.

Açık ortamda istiflenecek ise, sudan korumak için hava akımını kesmeyecek ve havuz oluşturmayacak şekilde naylon veya branda örtülmelidir. Levhalar sudan korunduğu gibi güneşten de korunmalıdır.

Usage areas

- Exterior walls
- Cold storage
- Plastered exterior systems (Insulation)

Stock and Storage Conditions

If possible, the materials should be stacked on wooden wedges in a closed environment, in low-slope areas protected from water. Panel packages should not be placed on top of each other.

If it is to be stored in an open environment, it should be covered with nylon or tarpaulin so that it does not interrupt the air flow and form a pool to protect it from water. The boards should be protected from water as well as from the sun.





IZOSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



ASMOLEN HESAPLAMALARI / Asmolen Calculations

Asmolen Boyutu	1 Paket/m ²	1 Paket/m ³	1 Paket Adet Sayısı	1 m ³ Paket Sayısı
20x40x100 cm	1,2 m ²	0,24 m ³	3 Adet	4,16 Paket
25x40x100 cm	0,8 m ²	0,2 m ³	2 Adet	5 Paket
20x50x100 cm	1,5 m ²	0,3 m ³	3 Adet	3,33 Paket
25x50x100 cm	1 m ²	0,25 m ³	2 Adet	4 Paket
30x50x100 cm	1 m ²	0,3 m ³	2 Adet	3,33 Paket

LEVHA HESAPLAMALARI / Plate Calculations

Levha Boyutu	1 Paket/m ²	1 Paket/m ³	1 Paket Adet Sayısı	1 m ³ Paket Sayısı
2x50x100 cm	12,5 m ²	0,25 m ³	25 Adet	4 Paket
2,5x50x100 cm	10 m ²	0,25 m ³	20 Adet	4 Paket
3x50x100 cm	8 m ²	0,24 m ³	16 Adet	4,16 Paket
4x50x100 cm	6 m ²	0,24 m ³	12 Adet	4,16 Paket
5x50x100 cm	5 m ²	0,25 m ³	10 Adet	4 Paket
6x50x100 cm	4 m ²	0,24 m ³	8 Adet	4,16 Paket
7x50x100 cm	3,5 m ²	0,245 m ³	7 Adet	4,08 Paket
8x50x100 cm	3 m ²	0,24 m ³	6 Adet	4,16 Paket
10x50x100 cm	2,5 m ²	0,25 m ³	5 Adet	4 Paket

Beyaz ve Karbonlu Polistiren
Yoğunluk: 16 kg/m³ özellik: dimlendirilmiş - ebat: 50x100 cm



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

İzoseet Mantolama Sistem Bileşenleri

İzoseet Exterior Thermal Insulation System Components



İzoseet EPS Geoblock Otoyol ve Köprü Uygulamaları

*Izoseet EPS
Geoblock Highway and Bridge Applications*

Tanım

İzoseet Geoblock, granüler polisteren boncukların ön şişirme ve kalıplanması neticesinde üretilen, geoteknik mühendisliği uygulamalarında kullanılan, hafif ve kapalı gözenekli yapıya sahip genişletilmiş polistiren (EPS) bloktur

Kullanım Alanları;

Otoyol ve inşaat mühendisliği uygulamalarında;

- Otoyol dolgusu ve köprü yaklaşım dolgularında,
- Otoyol şerit ilavesi için gerekli dolgu imalatlarında,
- İstinat yapılarının geri dolgularında,
- Menfez üzeri inşa edilecek olan dolgu imalatlarında,
- Tünel portallarının geri dolgularında,
- Gömülü boru ve alt yapı tesislerini koruma amaçlı dolgularda,
- Şev güvenliğinin artırılmasında,

Teknik Özellikler

- Beyaz renkli
- 20kg/m³, 30kg/m³ ve ara yoğunluklara sahip
- Basınç Mukavemeti:
20kg/m³ için CS(1) ≥ 40 kPa,
30kg/m³ için CS(1) ≥ 75 kPa
- Su Emme Değeri WL(T) 2 ≤ %2
- Ebatlar: 1000x1250x5000 mm.
- İstenen ebatlarda kesim yapılmaktadır.
- Eğilme Mukavemeti
20kg/m³ için BS ≥ 150 kPa,
30kg/m³ için BS ≥ 200 kPa
- Kullanım sıcaklığı - 50 C° +70 C° arası

Definition

İzoseet Geo block granular is an expanded polystyrene (EPS) block with a light and closed pore structure, which is produced as a result of pre-blowing and molding of polystyrene beads and used in geotechnical engineering applications.

Using Areas

In highway and civil engineering applications;

- Highway fill and bridge approach fillings,
- In filling productions required for highway lane addition,
- In backfills of retaining structures,
- In filling productions to be built over the culvert,
- In the backfills of tunnel portals,
- In fillings to protect buried pipes and infrastructure facilities,
- Increasing slope safety,

Technical Specifications

- White Color
- 20 kg / m³, 30 kg / m³ and with intermediate densities
- Compression Strenght:
CS (1) 40 kPa for 20kg/m³,
CS (2) 75 kPa for 30kg/m³,
- Water Absorption Value %2
- Dimensions: 1000x1250x5000 mm
- **Cut to desired sizes.
- Bending Strength
BS (1) 150 kPa for 20kg/m³,
BS (2) 200 kPa for 30kg/m³,
- Application temperature - 50 ° C to + 70 ° C



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

İzoseet Mantolama Sistem Bileşenleri

İzoseet Exterior Thermal Insulation System Components



İzoseet EPS Geoblock Alt Yapı Uygulamaları

*İzoseet EPS
Geoblock Infrastructure Applications*

Tanım

İzoseet Geoblok, granüler polistiren boncukların ön şişirme ve kalıplanması neticesinde üretilen, geoteknik mühendisliği uygulamalarında kullanılan, hafif ve kapalı gözenekli yapıya sahip genişletilmiş polistiren (EPS) bloktur

Kullanım Alanları;

- İstinat yapılarının geri dolgularında,
- Menfez üzeri inşa edilecek olan dolgu imalatlarında,
- Tünel portallarının geri dolgularında,
- Gömülü boru ve alt yapı tesislerini koruma amaçlı dolgularda,
- Şev güvenliğinin artırılmasında

Teknik Özellikler

- Beyaz renkli
- 20kg/m³, 30kg/m³ ve ara yoğunluklara sahip
- Basınç Mukavemeti:
16kg/m³ için CS(1) ≥ 25 kPa,
20kg/m³ için CS(1) ≥ 40 kPa,
30kg/m³ için CS(1) ≥ 75 kPa
- Su Emme Değeri ≤ %2 WL(T)2
- Ebatlar:
500 mm x 1200 mm x 2500 mm
600 mm x 1000 mm x 2500 mm
İstenen ebatlarda kesim yapılmaktadır.
- Eğilme Mukavemeti
16kg/m³ için BS ≥ 125 kPa,
20kg/m³ için BS ≥ 150 kPa,
30kg/m³ için BS ≥ 200 kPa

Definition

İzoseet Geo block granular is an expanded polystyrene (EPS) block with a light and closed pore structure, which is produced as a result of pre-blowing and molding of polystyrene beads and used in geotechnical engineering applications.

Using Areas

- In backfills of retaining structures,
- In filling productions to be built over the culvert,
- In the backfills of tunnel portals,
- In fillings to protect buried pipes and infrastructure facilities,
- Improving slope safety

Technical Specifications

- Beyaz renkli
- 20kg/m³, 30kg/m³ and with intermediate densities
- Compressive Strength:
CS (1) 25 kPa for 16 kg / m³,
CS (1) 40 kPa for 20kg / m³,
CS (1) for 30kg / m³ 75 kPa
- Water Absorption Value 2% WL (T)
- Sizes:
500 mm x 1200 mm x 2500 mm
600 mm x 1000 mm x 2500 mm
**Cut to desired sizes.
- Bending Strength
BS 125 kPa for 16kg / m³
BS 150 kPa for 20kg / m³
BS 200 kPa for 30kg / m³



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



İzoSet Mantolama Sistem Bileşenleri

İzoSet Exterior Thermal Insulation System Components

İzoSet Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı

İzoSet
Thermal Insulation Board Adhesive Mortar

Tanımı

Yüksek yapıştırma gücüne sahip, uygulama kolaylığı sağlayan ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

Uygulama Talimatı

- Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa Tamirart ile düzeltiniz.
- 25 kg toz harcı 5,5-6,5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. Harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.
- Yüzeyde seviye farklılıkları varsa; harcı yalıtım levhasının arkasına tüm kenarlar boyunca kesintisiz olarak, orta kısmına ise noktalama şeklinde sürünüz ve bastırarak duvara yapıştırınız.
- Eğer yüzey düzgün ise; yapıştırma harcı levhalar arkasına taraklama yöntemi ile uygulanabilir.
- Yapıştırma işlemi sırasında levhaların aynı seviyede olup olmadığını master veya su terazisi ile kontrol ediniz.
- Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz, kullanım süresi geçmiş harcı atınız.
- Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, mekanik dübelleme işlemi en az 24 saat sonra yapınız.

Uyarılar

- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Depolama

- İzoSet Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı, en fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolanmalıdır.

Definition

It is a thermal insulation board adhesive mortar with high bonding strength and ease of application.

Application Instruction

- Ensure that the surface is cured and intact. Clean the surface from residues that prevent adhesion. Fix any surface defects.
- Slowly pour 25 kg of powder mortar into 5.5-6.5 liters of water and mix until no lumps remain. Allow the mortar to mature for 5-10 minutes and mix again before application.
- If there are level differences on the surface; Apply the mortar to the back of the insulation board continuously along all sides, puncturing the middle part and pressing and affixing to the wall.
- If the surface is smooth; Adhesive mortar can be applied to the back of the sheets by carding method.
- Check whether the boards are at the same level during the bonding process with a spirit level.
- Consume the prepared mortar within 3 hours, discard the expired mortar.
- Depending on the ambient temperature and surface properties, perform mechanical anchoring after at least 24 hours.

Warnings

- As it is cement based, do not breathe dust and contact with skin and eyes. Please refer to the Safety Data Sheet for further information.

Storage

- İzoSet Thermal Insulation Board Adhesive Mortar should be stored in dry environment with maximum 10 layers.



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



Teknik Özellikleri / Technical Specifications

(23°C, %50 Bağıl Nem / RH)

Genel Bilgiler / General Information

Görünüm / View

Gri renkli toz / Gray Powder

Uygulama Aleti / Application Tool

Taraklı mala, mala / Notched Trowel & Trowel

Raf Ömrü / Shelf Life

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay / 12 months in unopened package in dry environment

Ambalaj / Packing

25 kg kraft torba / 25 kg kraft paper bag

Uygulama Bilgileri / Application Information

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı / Mixing Ratio

25 kg toz / 5,5-6,5 lt su / 25 kg Powder / 6-6,5 lt Water

Kap Ömrü / Container Life

3 saat / 3 Hour

Kabuklaşma Süresi / Shell retention time

15-20 dakika / 15-20 Minute

Tüketim / Consumption

4 kg/m²/mm

Performans Bilgileri / Performance Information

Esneklik / Flexibility

Orta

Yapışma Mukavemeti / Adhesion Strength

Yapışma Mukavemeti (Kuru) / Adhesion Strength (Dry)

≥ 0,5 N/mm² TS EN 1348

Yapışma Mukavemeti (Islak) / Adhesion Strength (Wet)

≥ 0,5 N/mm² TS EN 1348

Yapışma Mukavemeti (Sıcak) / Adhesion Strength (Hot)

≥ 0,5 N/mm² TS EN 1348

Yapışma Mukavemeti (Donma-Çözülme) / Adhesion Strength (Freezing-Resolving)

≥ 0,5 N/mm² TS EN 1348

Donma-Çözülme Çevriminden Sonra (EN 1348) / After the Freezing-Resolving Cycle (EN 1348)

≥ 0,5 N/mm² TS EN 1348

Açık Bekleme Süresi / Open Waiting Time

15 dakika min. 0,5 N/mm² TS EN 1348



IZOSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



İzaset Mantolama Sistem Bileşenleri

İzaset Exterior Thermal Insulation System Components

İzaset Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı

İzaset
Thermal Insulation Board Plaster Mortar

Tanımı

Yüksek yapıştırma gücüne sahip, uygulama kolaylığı sağlayan ısı yalıtım levhası sıva harcıdır.

Uygulama Talimatı

- Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa Tamirart ile düzeltiniz.
- 25 kg toz harcı 5,5-6,5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız.
- Harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.
- Yüzeyde seviye farklılıkları varsa; harcı yalıtım levhasının arkasına tüm kenarlar boyunca kesintisiz olarak, orta kısmına ise noktalama şeklinde sürünüz ve bastırarak duvara yapıştırınız.
- Eğer yüzey düzgün ise; yapıştırma harcı levhalar arkasına taraklama yöntemi ile uygulanabilir.
- Yapıştırma işlemi sırasında levhaların aynı seviyede olup olmadığını master veya su terazisi ile kontrol ediniz.
- Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz, kullanım süresi geçmiş harcı atınız.
- Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, mekanik dübelleme işlemini en az 24 saat sonra yapınız.

Uyarılar

- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Depolama

- İzaset Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı, en fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolanmalıdır.

Description

It is a thermal insulation board plaster mortar with high bonding strength and ease of application.

Application Instruction

- Ensure that the surface is cured and intact. Clean the surface from residues that prevent adhesion. Fix any surface defects.
- Slowly pour 25 kg of powder mortar into 5.5-6.5 liters of water and mix until no lumps remain.
- Allow the mortar to mature for 5-10 minutes and mix again before application.
- If there are level differences on the surface; Apply the mortar to the back of the insulation board continuously along all sides, puncturing the middle part and pressing and affixing to the wall.
- If the surface is smooth; Adhesive mortar can be applied to the back of the sheets by carding method.
- Check whether the boards are at the same level during the bonding process with a spirit level.
- Consume the prepared mortar within 3 hours, discard the expired mortar.
- Depending on the ambient temperature and surface properties, perform mechanical anchoring after at least 24 hours.

Warnings

- As it is cement based, do not breathe dust and contact with skin and eyes. Please refer to the Safety Data Sheet for further information.

Storage

- İzaset Thermal Insulation Board Adhesive Mortar should be stored in dry environment with maximum 10 layers.



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



Teknik Özellikleri / Technical Specifications

(23°C, %50 Bağıl Nem / RH)

Genel Bilgiler / General Information

Görünüm / View

Gri renkli toz / Gray Powder

Uygulama Aleti / Application Tool

Çelik mala / Steel Trowel

Raf Ömrü / Shelf Life

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay / 12 months in unopened package in dry environment

Ambalaj / Packing

25 kg kraft torba / 25 kg kraft paper bag

Uygulama Bilgileri / Application Information

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı / Mixing Ratio

25 kg toz / 6-6,5 lt su / 25 kg Powder / 6-6,5 lt Water

Kap Ömrü / Container Life

3 saat / 3 Hour

Düzeltilme Süresi / Correction Time

15-20 dakika / 15-20 Minute

Tüketim / Consumption

5 kg/m²/mm

Performans Bilgileri / Performance Information

Esneklik / Flexibility

Yüksek / High

Isı Yalıtım Plakasına Yapışma Mukavemeti / Adhesion Strength to Thermal Insulation Plate

Min. 0,08 N/mm²

Yapışma Mukavemeti / Adhesion Strength

Min. 0,03 N/mm² TS 6433

Su Emme / Water Absorption

30 dk.; max. 5 gr EN 12808-5
240 dk.; max. 10 gr EN 12808-5

Eğilme Mukavemeti / Flexural Strength

Min. 2 N/mm² TS 24

Basınç Mukavemeti / Compressive Strength

Min. 6 N/mm² TS 24

Su-Buhar Geçirgenliği / Water-Vapor Permeability

Sd < 0,3 m TS 7847



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



İzoSet Mantolama Sistem Bileşenleri

İzoSet Exterior Thermal Insulation System Components

İzoSet Tane Dokulu Dekoratif Sıva Harcı

İzoSet
Grain Textured Decorative Plaster Mortar

Tanımı

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mineral dokulu, son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.

Uygulama Talimatı

- Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa Tamirart ile düzeltiniz.
- 25 kg toz harcı 5,5-6,5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar karıştırınız. Harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.
- Yüzeyde seviye farklılıkları varsa; harcı yalıtım levhasının arkasına tüm kenarlar boyunca kesintisiz olarak, orta kısmına ise noktalama şeklinde sürünüz ve bastırarak duvara yapıştırınız.
- Eğer yüzey düzgün ise; yapıştırma harcı levhalar arkasına taraklama yöntemi ile uygulanabilir.
- Yapıştırma işlemi sırasında levhaların aynı seviyede olup olmadığını mastar veya su terazisi ile kontrol ediniz.
- Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz, kullanım süresi geçmiş harcı atınız.
- Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, mekanik dübelleme işlemi en az 24 saat sonra yapınız.

Uyarılar

- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Depolama

- İzoSet Tane Dokulu Dekoratif Sıva Harcı, en fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolanmalıdır.

Description

It is a white cement based, one component, polymer added, mineral textured, decorative decorative top coat.

Application Instruction

- Ensure that the surface is cured and intact. Clean the surface from residues that prevent adhesion. Fix any surface defects.
- Slowly pour 25 kg of powder mortar into 5.5-6.5 liters of water and mix until no lumps remain. Allow the mortar to mature for 5-10 minutes and mix again before application.
- If there are level differences on the surface; Apply the mortar to the back of the insulation board continuously along all sides, puncturing the middle part and pressing and affixing to the wall.
- If the surface is smooth; Adhesive mortar can be applied to the back of the sheets by carding method.
- Check whether the boards are at the same level during the bonding process with a spirit level.
- Consume the prepared mortar within 3 hours, discard the expired mortar.
- Depending on the ambient temperature and surface properties, perform mechanical anchoring after at least 24 hours.

Warnings

- As it is cement based, do not breathe dust and contact with skin and eyes. Please refer to the Safety Data Sheet for further information.

Storage

- İzoSet Thermal Insulation Board Adhesive Mortar should be stored in dry environment with maximum 10 layers.



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems



Teknik Özellikleri / Technical Specifications

(23°C, %50 Bağıl Nem / RH)

Genel Bilgiler / General Information

Görünüm / View

Beyaz renkli granül / White Colored Granules

Uygulama Aleti / Application Tool

Mala / Trowel

Raf Ömrü / Shelf Life

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay / 12 months in unopened package in dry environment

Ambalaj / Packing

25 kg kraft torba / 25 kg kraft paper bag

Uygulama Bilgileri / Application Information

Uygulama Sıcaklığı / Application Temperature

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı / Mixing Ratio

25 kg toz / 6-6,5 lt su / 25 kg Powder / 6-6,5 lt Water

Kap Ömrü / Container Life

1,5-2 saat / 1,5-2 Hour

Düzeltilme Süresi / Correction Time

15-20 dakika / 15-20 Minute

Tüketim / Consumption

5 kg/m²/mm

Toz Yoğunluk / Powder Density

1,55 kg/lt.

Dinlendirme Süresi / Dwell Time

2-3 dakika / 2-3 Minute

Uygulama Kalınlığı / Application Thickness

Yaklaşık 2 mm / About 2 mm

Tam Kuruma Süresi / Full drying time

1-2 gün / 1-2 Day



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

SPECO GENİŞ BAŞLIKLİ DÜBEL

Speco Wide Head Thermal Insulation Dowel

Geniş başlıklı plastik çividir. Yalıtım levhasının kalınlığı çok arttığı zaman geniş başlıklı fakat plastik kaplamalı çelik gövdeli çivilerin (dübellerin) kullanılması gereklidir. Plastik dübel gövde çapı 10 mm çelik saplamalı plastik kaplamalı dübel gövde çapı 8 mm olmalıdır. Dübel boyu dolu uygulama yüzeyinden 3 cm içeri girecek şekilde seçilmelidir. Delikli boşluklu uygulama yüzeyinde ise dübelin ucu uygulama yüzeyinden 5 cm içeri mantolama uygulamalarında kullanılacak izolasyon kalınlığına ve yoğunluğuna uygun dübel kullanılmalıdır. İzolasyon kalınlığı ile beraber uygulamanın yapılacağı duvar yapısı da önem taşır. Kullanılan dübeller plastikten imal edilmiş olmalıdır. Dübel boyu "Pano Kalınlığı + Yapıştırma Kalınlığı + min. 3 cm Yüzey Bağlantısı" boyunca olmalıdır. Dolu uygulama yüzeylerinde (brüy beton) matkap çapı dübel çapından en az 1 mm büyük olmalıdır (10 mm dübel, 11-12 mm matkap), matkap çapı dübelle aynı kullanılırsa, dübel dolu uygulama yüzeyinde açma yapamaz. Boşluklu uygulanan yüzeylerin de kullanılmalıdır. Star Plastik bünyesinde her türlü izolasyon kalınlığına ve yoğunluğuna uygun dübel üretimi yapılmaktadır.

It is plastic nail with wide cap. When the thickness of the insulation board increases too much, it is necessary to use dowels with a wide head but with a plastic coated steel body. Plastic dowel body diameter 10 mm Plastic dowel body with steel stud should be 8 mm in diameter. The anchor length should be selected such that it will penetrate 3 cm from the filled application surface.

On the application surface with hollow holes, the dowel should be used according to the insulation thickness and density to be used in jacketing applications 5 cm from the end of the dowel application surface. In addition to the thickness of the insulation, the wall structure where the application will be made is also important. The dowels used must be made of plastic.

Dowel length should be like "Panel Thickness + Bonding Thickness + min. 3 cm Surface Connection " On filled application surfaces (bricks concrete), the drill diameter must be at least 1 mm larger than the dowel diameter (10 mm dowel, 11-12 mm drill). Hollow applied surfaces should also be used. In Star Plastik, dowels are produced for all kinds of insulation thickness and density.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Zemine Ankraj Boyu / Anchor to Anchor Length	≥ 50 mm
Matkap Çapı / Drill Diameter	10 mm
Pul Çapı / Stamp Diameter	60 mm
Tüketim / Consumption	Isı yalıtım sistemleri ile 1 m ² için yaklaşık 6 adet 6 pieces per 1 m ² with thermal insulation systems



MALZEME ADI	KOD	RENK	ÖLÇÜ (mm)	POŞET (AD)	POŞET (ÖLÇÜ)		POŞET (KG)	
SPECO GENİŞ BAŞLIKLİ DÜBEL 	02-000-01	Siyah	60x10x100	500	cm	m ³	Net	Brüt
	02-000-02	Sarı			55x20x70	0,077	5,70	5,90
	02-003-01	Siyah	60x10x110	500	cm	m ³	Net	Brüt
	02-001-02	Sarı			55x20x70	0,077	5,85	6,00
	02-001-01	Siyah	60x10x120	500	cm	m ³	Net	Brüt
	02-001-02	Sarı			55x20x70	0,077	6,00	6,20
	02-002-01	Siyah	60x10x140	500	cm	m ³	Net	Brüt
	02-002-02	Sarı			55x20x70	0,077	6,75	6,95



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

DONATI FİLESİ

Fiberglass Mesh

Tanımı

Mantolama sıvasının yüzey hareketlerine ve gerilmelere karşı dayanımını sağlamak amacıyla kullanılan yüksek alkali dayanımlı, cam elyaf esaslı, minimum 160 g/m² ağırlığında donatı filesidir.

Ürünün Avantajları

- Mantolama sıvasının yüzey hareketlerine ve gerilmelere karşı dayanımını sağlar.
- Yüksek alkali dayanımlıdır.
- Yumuşatıcı içermez.
- İplik kaymasını engeller.
- Sağlığa zararlı atık ve katkı içermez.

Description

It is a high alkali resistant, glass fiber based, reinforcing mesh with a minimum weight of 160 g / m² which is used to provide resistance to the surface movements and stresses of the sheathing plaster.

Product Advantages

- It provides resistance of sheathing plaster against surface movements and stresses.
- High alkali resistance.
- Does not contain softener.
- Prevents yarn slippage.
- Does not contain any harmful waste and additives.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk / Density	160 gr/m ²
Elek Aralığı / Sieve Range	4*4 mm
Ambalaj m / Packing m	50 m
Ambalaj Tüketim / Packaging Consumption	1,1



FİLELİ KÖŞE PROFİLİ

Corner Profile with Mesh

Tanımı

Sıva imalatının kapı, pencere ve tüm köşelerin düzgün oluşturulması ve köşelerdeki darbe dayanımını arttırmak amacıyla kullanılır. Tamamı PVC veya alüminyum profildir. Et kalınlığı ortalama 1,4 mm'dir. File genişliği profilin her iki yakasında 12,5 mm'dir.

Uygulama Önerileri


- 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
- Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
- Değişik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız.

Description

It is used for smooth forming of doors, windows and all corners of plaster production and to increase impact resistance in corners. The average wall thickness is 1.4 mm. The mesh width is 12.5 mm on both sides of the profile.

Application Suggestions

- It should not be applied on surfaces that are in danger of frost, frozen or melting within 24 hours.
- In hot weather, the material should not be exposed to direct sunlight.
- Do not apply on hot surfaces with excessive wind or direct sunlight. If it is necessary to apply these environments, surface should be fix for application before starting.
- Do not apply in rainy weather, the surface should be protected from rain for 24 hours.
- Please call our technical support line for different surface applications.

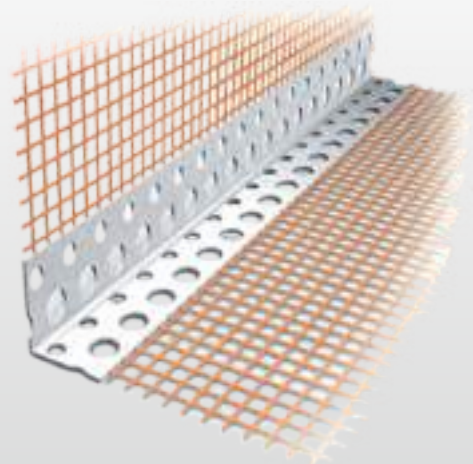

**DIŞ CEPHE
DEKOR ÜRÜNLERİ**
**EXTERIOR
DECORATIVE PRODUCTS**



Mantolama Sistemleri
Insulation Systems




www.izoset.com.tr




izo SET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

FUGA

izo FG01

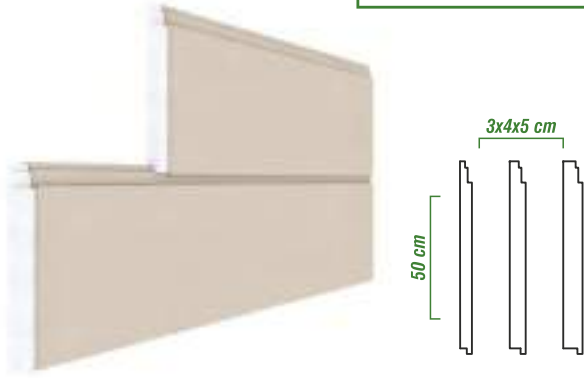


izo FG02

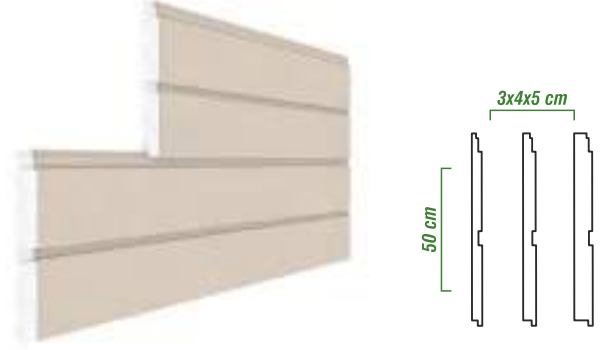


izo FG03




izo FG04

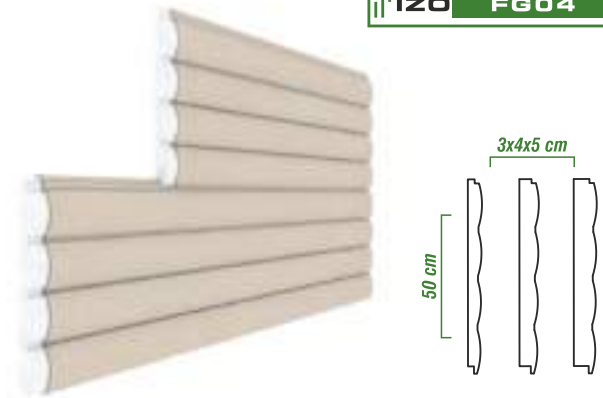


izo FG05

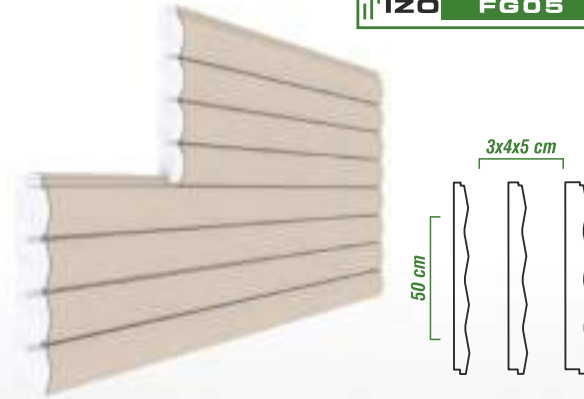

izo FG06

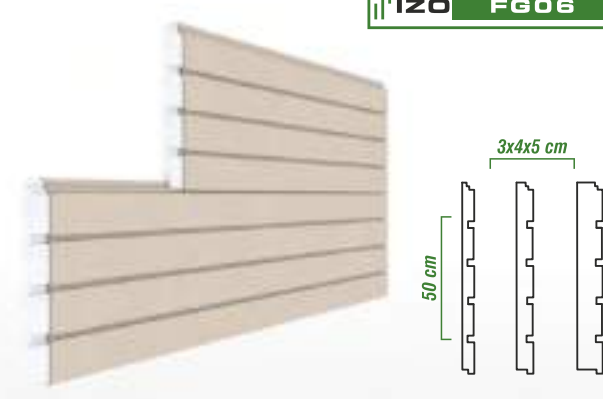

izo FG07

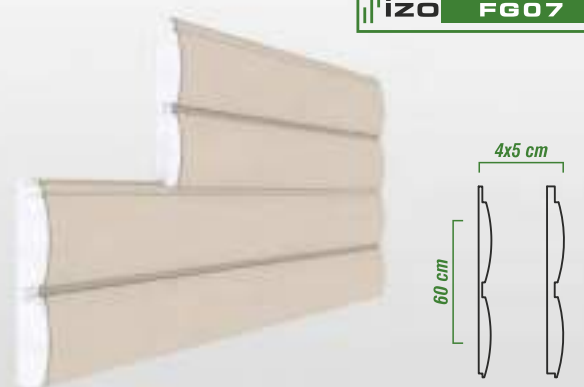

izo FG08







izo SET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

YALI BASKI


izo YLBSK01

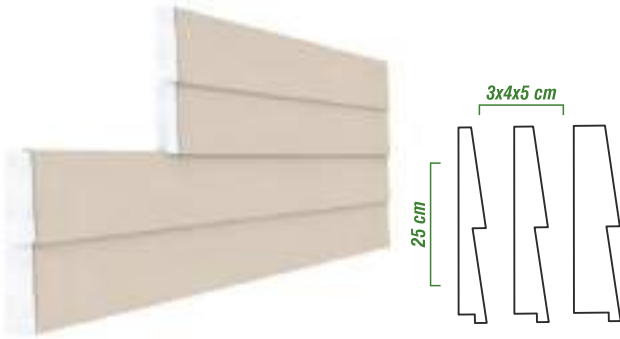


izo YLBSK02

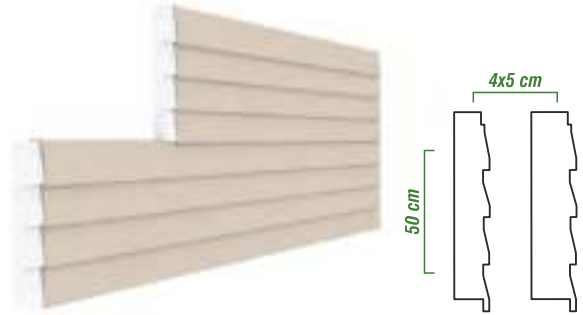


izo YLBSK03

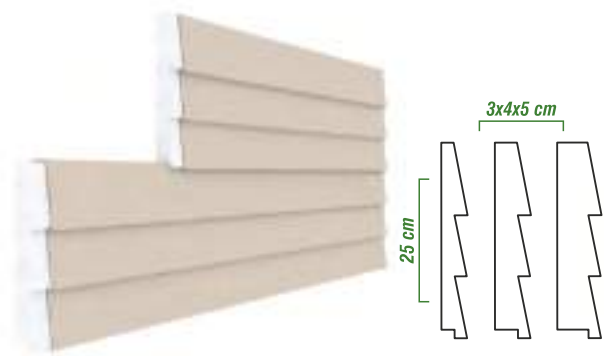

izo YLBSK04

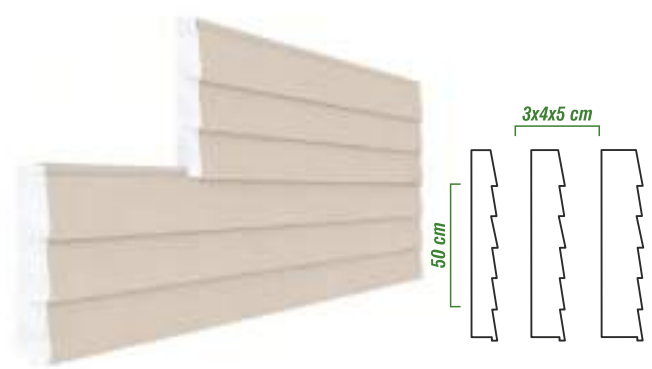

izo YLBSK05

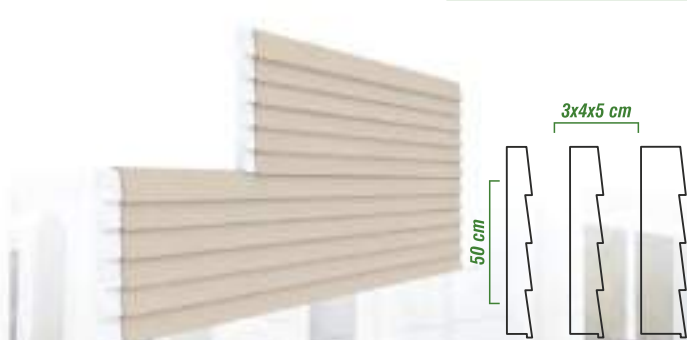





izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

HARPUŞTA


izo HRP01

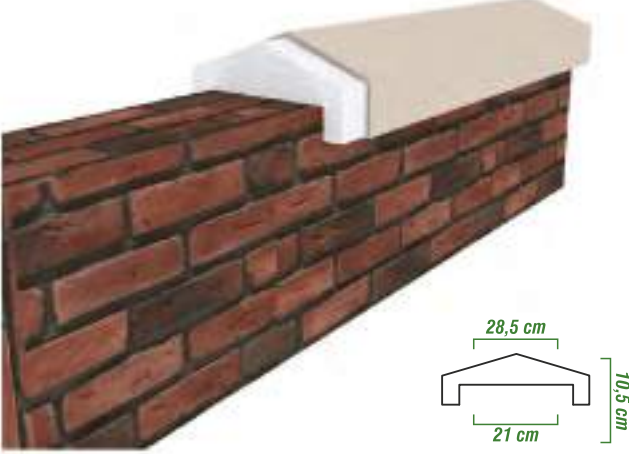


izo HRP02

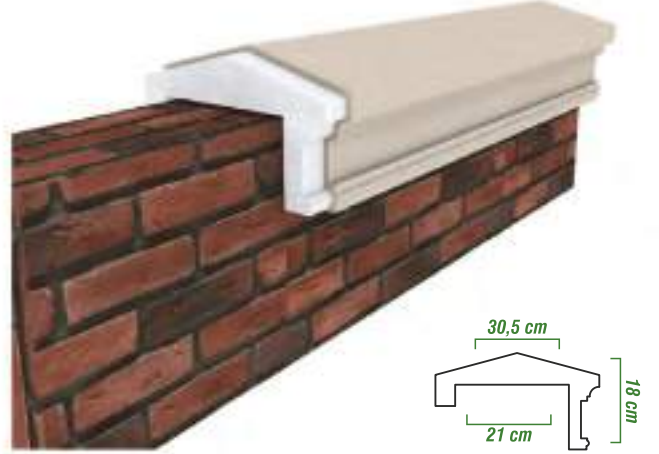


izo HRP03

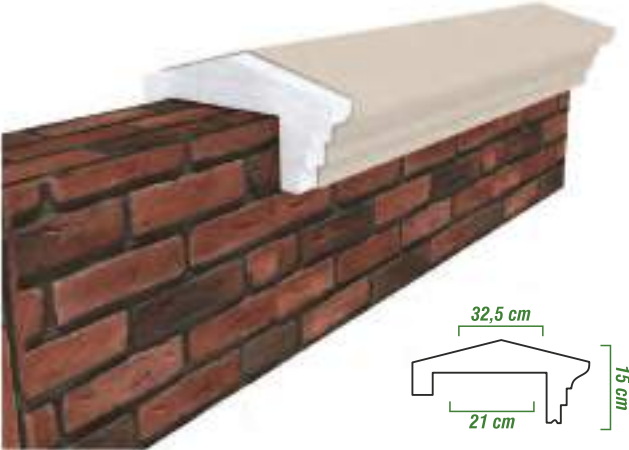


izo HRP04

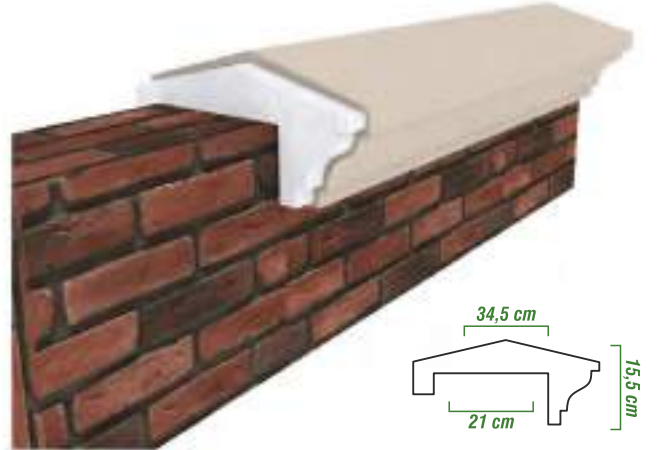

izo HRP05

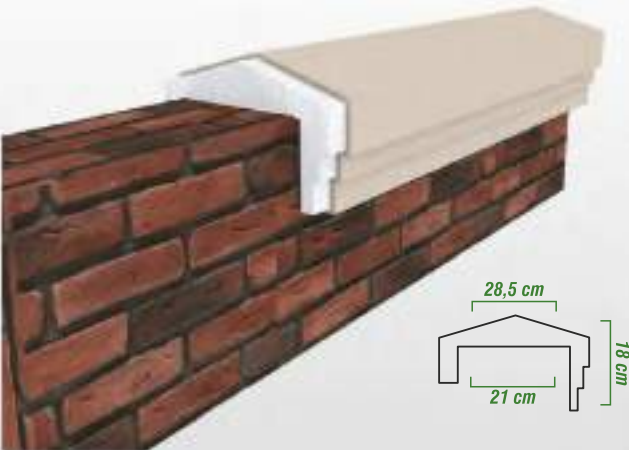

izo HRP06

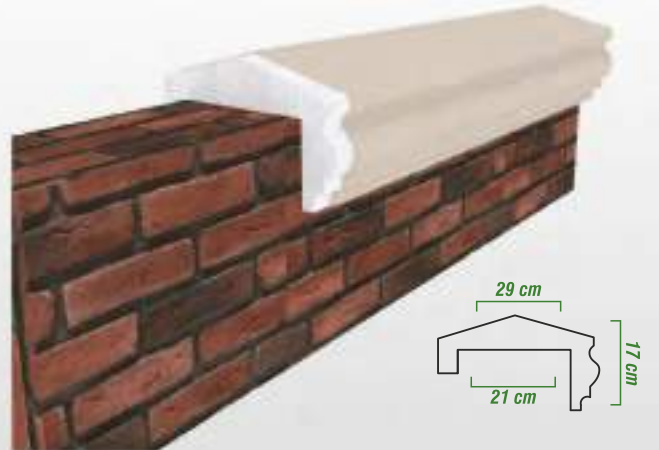




izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems


DEKORATİF KAPLAMA

DECORATIVE COATING


izo DK01




izo DK02



izo DK03



izo DK04



izo DK05



Kesitler:
1-) 50 cm x 3 cm x 200 cm
2-) 50 cm x 4 cm x 200 cm
3-) 50 cm x 5 cm x 200 cm

izo DK06



Kesitler:
1-) 50 cm x 3 cm x 200 cm
2-) 50 cm x 4 cm x 200 cm
3-) 50 cm x 5 cm x 200 cm

izo DK07



Kesitler:
1-) 50 cm x 3 cm x 200 cm
2-) 50 cm x 4 cm x 200 cm
3-) 50 cm x 5 cm x 200 cm

izo DK08



Kesitler:
1-) 50 cm x 3 cm x 200 cm
2-) 50 cm x 4 cm x 200 cm
3-) 50 cm x 5 cm x 200 cm

izo DK09



Kesitler:
1-) 50 cm x 3 cm x 200 cm
2-) 50 cm x 4 cm x 200 cm
3-) 50 cm x 5 cm x 200 cm




izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems


SÖVELER

DOOR & WINDOW FRAMES

izo SV01



izo SV02



izo SV03



izo SV04



izo SV05



izo SV06



izo SV07



izo SV08





izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems


SÖVELER

DOOR & WINDOW FRAMES


izo SV09




izo SV10

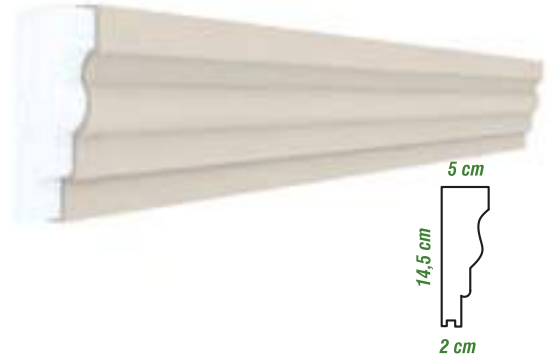

izo SV11

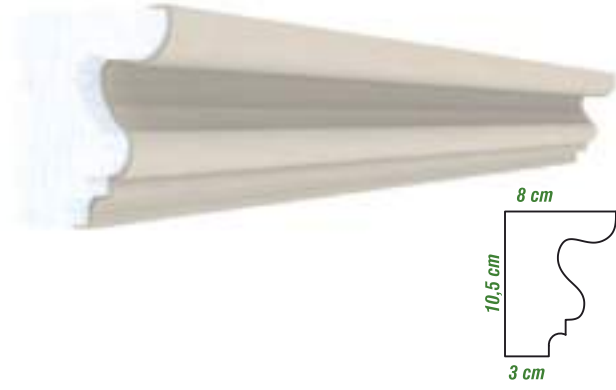


izo SV12

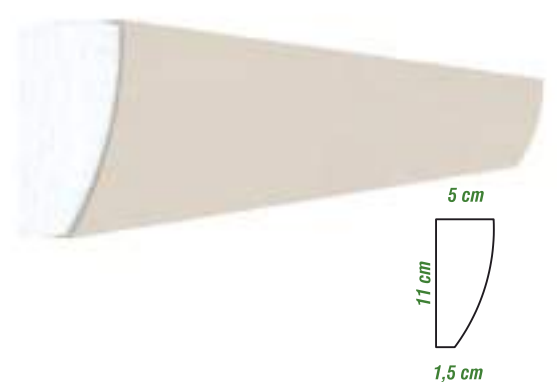

izo SV13




izo SV14

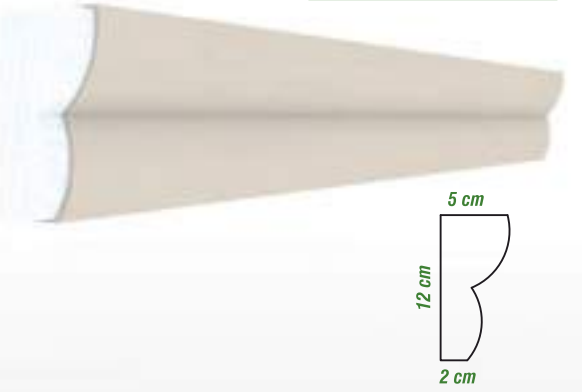

izo SV15



izo Sv16

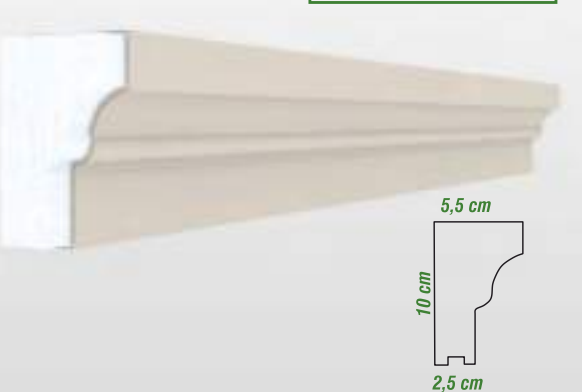



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

KAT SİLMELERİ

FLOOR STRINGER

izo KTS01



7,5 cm
24,5 cm
1,5 cm

izo KTS02



19 cm
30 cm
5 cm

izo KTS03



25 cm
35 cm
3 cm

izo KTS04



8 cm
22 cm
4 cm

izo KTS05



7 cm
24,5 cm
1,5 cm

izo KTS06



7,5 cm
24,5 cm
1,5 cm

izo KTS07



10 cm
35 cm
3 cm

izo KTS08



25 cm
35 cm
5 cm



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

KAT SİLMELERİ

FLOOR STRINGER

izo KTS09



izo KTS10



izo KTS11



izo KTS12




izo KTS13



izo KTS14



izo KTS15



izo KTS16






izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems


DEKORATİF KAT SİLMESİ

DECORATIVE FLOOR STRINGER


izo DKS01



izo DKS02




izo DKS03



izo DKS04




izo DKS05




izo DKS06



izo DKS07



izo DKS08






izo SET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

TAÇLAR


izo TAC01




AS-TÇ09



izo TAC02




izo TAC03




izo TAC04




izo TAC05



izo TAC06



izo TAC07



izo TAC08






İZO SET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems


DEKORATİF TAÇLAR

DECORATIVE CROWNS


İZO DTAC01

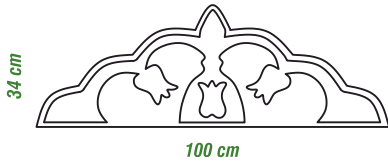


İZO DTAC02

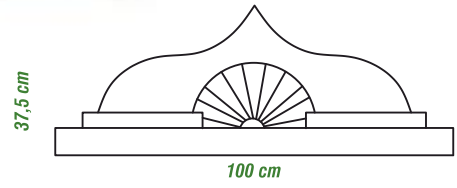


İZO DTAC03

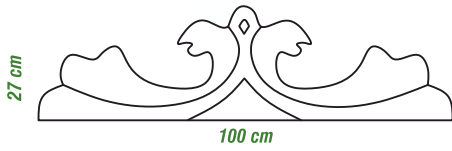


İZO DTAC04

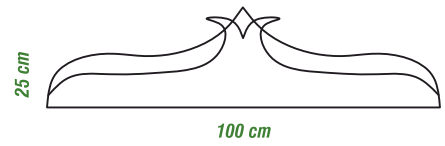

İZO DTAC05

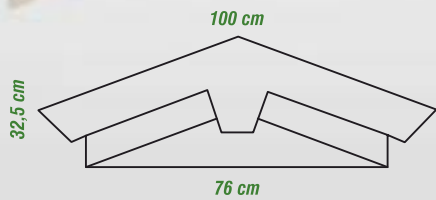

İZO DTAC06

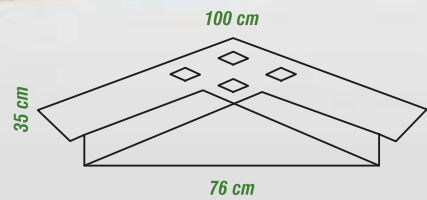



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

CNC DESENLER

|| izo CNC01



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| izo CNC03



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| izo CNC05




Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| izo CNC07



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| izo CNC09

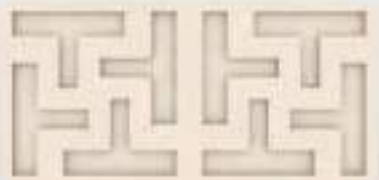

Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

CNC PATTERNS

|| izo CNC02



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| izo CNC04



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| izo CNC06



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| izo CNC08



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| izo CNC10



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm



izoSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

CNC DESENLER

|| iZO CNC11



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| iZO CNC12



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| iZO CNC13



Kesitler:
50 cm x 6 cm x 200 cm

|| iZO CNC14



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| iZO CNC15



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| iZO CNC16



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| iZO CNC17



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm

|| iZO CNC18



Kesitler:
100 cm x 6 cm x 200 cm






IZOSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

İZOSET MANTOLAMA SİSTEM DETAYLARI

İZOSET Insulation System Details

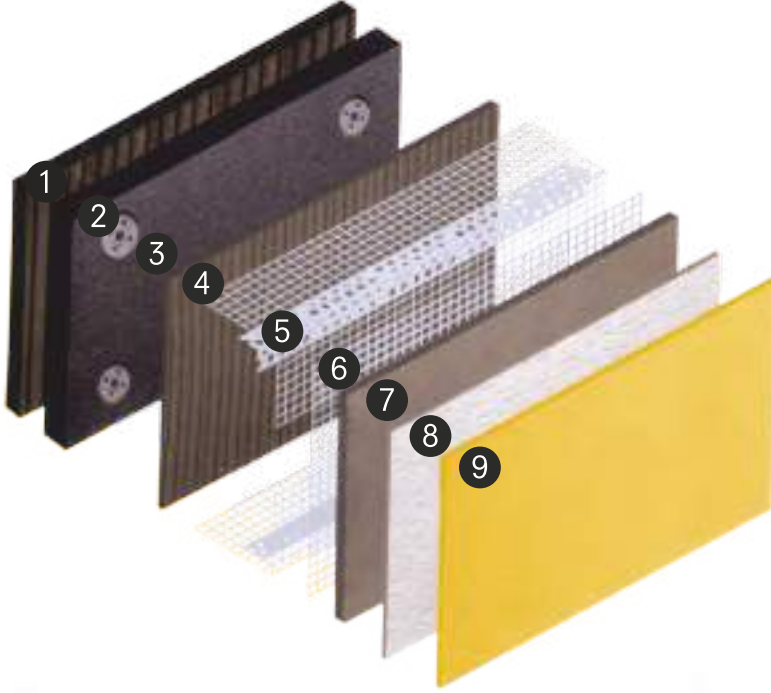

- 1- **İzoSet** EPS Yapıştırma Harcı
- 2- **İzoSet** EPS Isı Yalıtım Levhası
- 3- **İzoSet** EPS Dübel
- 4- **İzoSet** EPS Sıva Harcı
- 5- **İzoSet** EPS Fileli PVC Köşe Profili
- 6- **İzoSet** EPS Donatı Filesi
- 7- **İzoSet** EPS Sıva Harcı
- 8- Astar
- 9- Dekoratif Son Kat Kaplama veya Boya

- 1- **İzoSet** EPS Adhesive Mortar
- 2- **İzoSet** EPS Thermal Insulation Board
- 3- **İzoSet** EPS Dowel
- 4- **İzoSet** EPS Plaster Mortar
- 5- **İzoSet** EPS Meshed PVC Corner Profile
- 6- **İzoSet** EPS Reinforcement Mesh
- 7- **İzoSet** EPS Plaster Mortar
- 8- Primer
- 9- Decorative Finish Coating or Paint



SOĞUĞA
İZOSET

İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET İZOSET

SICAĞA
İZOSET





izo SET

Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

BELGELERİMİZ / CERTIFICATES





İZOSET
Mantolama Sistemleri
Insulation Systems

SOĞUĞA
İZOSET

SICAĞA
İZOSET



yalıtıma atılan imza...



0412 290 22 08

Müşteri İletişim Merkezi



www.izoset.com.tr

Elazığ Karayolu 22. Km. Organize Sanayi Bölgesi
2. Etap 105. Ada 11 Parsel - Yenişehir/DİYARBAKIR

